


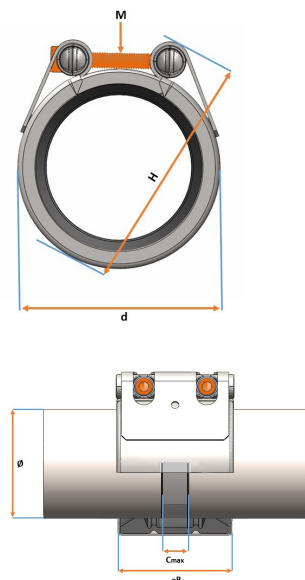

UNI-Flex L PN16

Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bänderanlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:



- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 125°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C
- Temperaturbereich Silikon oder Viton auf Anfrage

Hinweis:

- Für die sichere Installation auf PE/PP/PB Kunststoffrohren die Stützhülse verwenden (779901303 ff. bzw. 709026133 ff.)

OD nominal (mm)	EPDM Code	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
21,3 - 21,6	779 812 001	779 809 001	0	0,2
26,9 - 28,0	779 812 002	779 809 002	0	0,2
30,0	779 812 003	779 809 003	0	0,2
33,7 - 35,0	779 812 004	779 809 004	0	0,2
38,0	779 812 005	779 809 005	0	0,4
42,4	779 812 006	779 809 006	0	0,4
44,5	779 812 007	779 809 007	0	0,4
48,3	779 812 008	779 809 008	0	0,4
54,0 - 57,0	779 812 009	779 809 009	0	0,6
60,3 - 63,0	779 812 010	779 809 010	0	0,6
66,6 - 70,0	779 812 011	779 809 011	0	1,0
73,0 - 79,5	779 812 012	779 809 012	0	1,0
84,0	779 812 013	779 809 013	0	1,0
88,9	779 812 014	779 809 014	0	1,0
98,0 - 104,0	779 812 015	779 809 015	0	1,1
104,8 - 110,0	779 812 016	779 809 016	0	1,1
114,3 - 118,0	779 812 017	779 809 017	0	1,2
125,0 - 129,0	779 812 018	779 809 018	0	1,2
130,2 - 133,0	779 812 019	779 809 019	0	2,1
139,7 - 141,6	779 812 020	779 809 020	0	2,2
154,0 - 155,0	779 812 021	779 809 021	0	2,3
159,0	779 812 022	779 809 022	0	2,3
165,0 - 168,3	779 812 023	779 809 023	0	2,4

OD nominal (mm)	M	PN	WP	C max.	OD min.	OD max.	d	B	H
21,3 - 21,6	M6	16	25	10	21,0	24,0	46	45	76
26,9 - 28,0	M6	16	25	10	26,0	29,0	46	45	76
30,0	M6	16	25	10	29,0	32,0	54	45	84
33,7 - 35,0	M6	16	25	10	33,0	36,0	54	45	84
38,0	M8	16	25	15	36,0	39,0	66	60	104
42,4	M8	16	25	15	39,0	43,0	66	60	104
44,5	M8	16	25	15	43,0	47,5	74	60	112
48,3	M8	16	25	15	47,5	52,5	74	60	112
54,0 - 57,0	M8	16	25	25	52,5	58,0	85	75	125
60,3 - 63,0	M8	16	25	25	58,0	64,0	85	75	125
66,6 - 70,0	M10	16	25	30	64,0	72,0	108	95	164
73,0 - 79,5	M10	16	25	30	72,0	80,0	108	95	164
84,0	M10	16	25	30	80,0	88,0	124	95	170
88,9	M10	16	25	30	88,0	96,0	124	95	170
98,0 - 104,0	M10	16	25	30	97,0	105,0	141	95	187
104,8 - 110,0	M10	16	25	30	104,0	112,0	141	95	187
114,3 - 118,0	M10	16	25	30	112,0	120,0	158	95	202
125,0 - 129,0	M10	16	25	30	122,0	130,0	158	95	202
130,2 - 133,0	M12	16	25	40	129,0	137,0	178	110	230



OD nominal (mm) (mm)	M	PN (bar)	WP (bar)	C max. (mm)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	d (mm)	B (mm)	H (mm)
139,7 - 141,6	M12	16	25	40	137,0	145,0	186	110	238
154,0 - 155,0	M12	16	25	40	149,0	157,0	197	110	249
159,0	M12	16	25	40	157,0	165,0	205	110	255
165,0 - 168,3	M12	16	25	40	164,0	172,0	212	110	262

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>