

UNI-Flex S PN10

Ausführung:

- Gehäuse, Schrauben und Bänderinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard


Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 80°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C
- Temperaturbereich Silikon oder Viton auf Anfrage

Hinweis:

- Für die sichere Installation auf PE/PP/PB Kunststoffrohren die Stützhülse verwenden (779901303 ff. bzw. 709026133 ff.)

OD nominal (mm) (mm)	EPDM Code	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
185,0 - 197,0	779 864 124	779 862 124	0	3,9
200,0 - 210,0	779 864 125	779 862 125	0	4,0
211,0 - 222,0	779 864 126	779 862 126	0	4,1
224,0 - 234,0	779 864 127	779 862 127	0	4,2
236,0 - 246,0	779 864 128	779 862 128	0	4,3
248,0 - 259,0	779 864 129	779 862 129	0	4,4
264,0 - 275,0	779 864 130	779 862 130	0	4,6
278,0 - 289,0	779 864 131	779 862 131	0	6,1
290,0 - 300,0	779 864 132	779 862 132	0	6,3
304,0 - 313,0	779 864 133	779 862 133	0	6,4
315,0 - 327,0	779 864 134	779 862 134	0	6,6
330,0 - 339,0	779 864 135	779 862 135	0	6,8
340,0 - 352,0	779 864 136	779 862 136	0	6,9
352,0 - 362,0	779 864 137	779 862 137	0	7,0
367,0 - 372,0	779 864 138	779 862 138	0	8,9
376,0 - 386,0	779 864 139	779 862 139	0	9,1
388,0 - 399,0	779 864 140	779 862 140	0	9,4
400,0 - 412,0	779 864 141	779 862 141	0	9,6
419,0 - 421,0	779 864 142	779 862 142	0	9,8
426,0 - 434,0	779 864 143	779 862 143	0	9,9
439,0 - 450,0	779 864 144	779 862 144	0	10,2
452,0 - 463,0	779 864 145	779 862 145	0	10,4
464,0 - 470,0	779 864 146	779 862 146	0	10,5
478,0 - 488,0	779 864 147	779 862 147	0	10,8
490,0 - 500,0	779 864 148	779 862 148	0	11,0
504,0 - 515,0	779 864 149	779 862 149	0	11,2
520,0 - 532,0	779 864 150	779 862 150	0	11,5
537,0 - 543,0	779 864 151	779 862 151	0	11,7
546,0 - 558,0	779 864 152	779 862 152	0	11,9
559,0 - 568,0	779 864 153	779 862 153	0	12,1
571,0 - 583,0	779 864 154	779 862 154	0	12,3
600,0 - 612,0	779 864 155	779 862 155	0	12,8
613,7 - 622,0	779 864 156	779 862 156	0	12,9
630,0 - 640,0	779 864 157	779 862 157	0	13,2
650,0 - 660,0	779 864 158	779 862 158	0	13,5
676,0 - 688,0	779 864 159	779 862 159	0	14,0
690,0 - 700,0	779 864 160	779 862 160	0	14,2
702,6 - 711,2	779 864 161	779 862 161	0	14,4
718,0 - 729,0	779 864 162	779 862 162	0	14,7
734,0 - 744,0	779 864 163	779 862 163	0	14,9

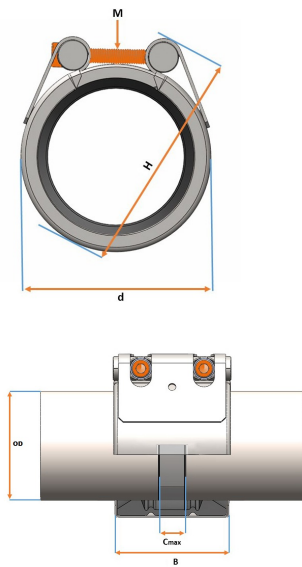

OD nominal (mm) (mm)	M	PN	WP	C max.	OD min.	OD max.	d	B	H
(bar)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
185,0 - 197,0	M12	10	16	40	188	198	236	138	262
200,0 - 210,0	M12	10	16	40	201	211	249	138	275
211,0 - 222,0	M12	10	16	40	213	223	261	138	287
224,0 - 234,0	M12	10	16	40	224	234	272	138	298
236,0 - 246,0	M12	10	16	40	237	247	285	138	311
248,0 - 259,0	M12	10	16	40	250	260	298	138	324
264,0 - 275,0	M12	10	16	40	266	276	314	138	340
278,0 - 289,0	M12	10	16	40	280	290	328	140	354
290,0 - 300,0	M12	10	16	40	291	301	339	140	365
304,0 - 313,0	M12	10	16	40	304	314	352	140	378
315,0 - 327,0	M12	10	16	40	318	328	366	140	392
330,0 - 339,0	M12	10	16	40	330	340	378	140	404
340,0 - 352,0	M12	10	16	40	343	353	391	140	417
352,0 - 362,0	M12	10	16	40	353	363	401	140	427
367,0 - 372,0	M12	10	16	40	364	374	412	142	438
376,0 - 386,0	M12	10	16	40	377	387	425	142	451
388,0 - 399,0	M12	10	16	40	390	400	438	142	464
400,0 - 412,0	M12	10	16	40	403	413	451	142	477
419,0 - 421,0	M12	10	16	40	415	425	463	142	489
426,0 - 434,0	M12	10	16	40	425	435	473	142	499
439,0 - 450,0	M12	10	16	40	441	451	489	142	515
452,0 - 463,0	M12	10	16	40	454	464	502	142	528
464,0 - 470,0	M12	10	16	40	463	473	511	142	537
478,0 - 488,0	M12	10	16	40	479	489	527	142	553
490,0 - 500,0	M12	10	16	40	491	501	539	142	565
504,0 - 515,0	M12	10	16	40	506	516	554	142	580
520,0 - 532,0	M16	10	16	40	523	533	575	142	603
537,0 - 543,0	M16	10	16	40	534	544	586	142	614
546,0 - 558,0	M16	10	16	40	549	559	601	142	629
559,0 - 568,0	M16	10	16	40	560	570	612	142	640
571,0 - 583,0	M16	10	16	40	574	584	626	142	654
600,0 - 612,0	M16	10	16	40	603	613	655	142	683
613,7 - 622,0	M16	10	16	40	613	623	665	142	693
630,0 - 640,0	M16	10	16	40	631	641	683	142	711
650,0 - 660,0	M16	10	16	40	651	661	703	142	731
676,0 - 688,0	M16	10	16	40	679	689	731	142	759
690,0 - 700,0	M16	10	16	40	691	701	743	142	771
702,6 - 711,2	M16	10	16	40	703	713	755	142	783
718,0 - 729,0	M16	10	16	40	720	730	772	142	800
734,0 - 744,0	M16	10	16	40	735	745	787	142	815

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>