



COOL-FIT 2.0 Übergangsfitting PE/Edelstahl mit Innengewinde Rp



Ausführung:

- Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Edelstahl 1.4404 / 316L mit Innengewinde Rp
- Dichtung: O-Ring EPDM
- Inklusive Isolation aus NBR Schaum

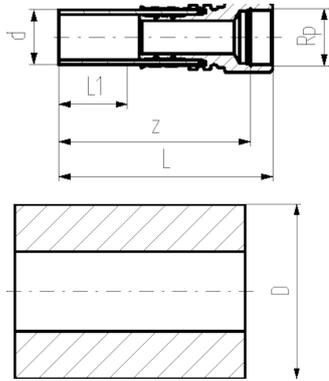

d	Rp	PN	Code	Gewicht	D	L	L1	z
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	½	16	738 944 008	0,201	70	128	36	114
32	¾	16	738 944 018	0,226	70	128	36	112
32	1	16	738 944 028	0,251	70	128	36	111
40	1 ¼	16	738 944 009	0,626	78	156	40	140
50	1 ½	16	738 944 010	0,670	88	151	44	129
63	2	16	738 944 011	1,170	101	164	48	140

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>