

UNI-Rep S2 PN10

Ausführung:


- Gehäuse, Schrauben und Bindeinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 80°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C
- Temperaturbereich Silikon oder Viton auf Anfrage

OD nominal (mm)	EPDM Code	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
185,0 - 197,0	779 964 124	779 962 124	0	6,4
200,0 - 210,0	779 964 125	779 962 125	0	6,5
211,0 - 222,0	779 964 126	779 962 126	0	6,6
224,0 - 234,0	779 964 127	779 962 127	0	6,7
236,0 - 246,0	779 964 128	779 962 128	0	6,8
248,0 - 259,0	779 964 129	779 962 129	0	6,9
264,0 - 275,0	779 964 130	779 962 130	0	7,0
278,0 - 289,0	779 964 131	779 962 131	0	8,9
290,0 - 300,0	779 964 132	779 962 132	0	9,0
304,0 - 313,0	779 964 133	779 962 133	0	9,2
315,0 - 327,0	779 964 134	779 962 134	0	9,4
330,0 - 339,0	779 964 135	779 962 135	0	9,5
340,0 - 352,0	779 964 136	779 962 136	0	9,7
352,0 - 362,0	779 964 137	779 962 137	0	9,8
367,0 - 372,0	779 964 138	779 962 138	0	12,0
376,0 - 386,0	779 964 139	779 962 139	0	12,2
388,0 - 399,0	779 964 140	779 962 140	0	12,4
400,0 - 412,0	779 964 141	779 962 141	0	12,6
419,0 - 421,0	779 964 142	779 962 142	0	12,8
426,0 - 434,0	779 964 143	779 962 143	0	13,0
439,0 - 450,0	779 964 144	779 962 144	0	13,2
452,0 - 463,0	779 964 145	779 962 145	0	13,5
464,0 - 470,0	779 964 146	779 962 146	0	13,6
478,0 - 488,0	779 964 147	779 962 147	0	13,9
490,0 - 500,0	779 964 148	779 962 148	0	14,1
504,0 - 515,0	779 964 149	779 962 149	0	14,3
520,0 - 532,0	779 964 150	779 962 150	0	14,6
537,0 - 543,0	779 964 151	779 962 151	0	14,7
546,0 - 558,0	779 964 152	779 962 152	0	15,0
559,0 - 568,0	779 964 153	779 962 153	0	15,2
571,0 - 583,0	779 964 154	779 962 154	0	15,4
600,0 - 612,0	779 964 155	779 962 155	0	15,9
613,7 - 622,0	779 964 156	779 962 156	0	16,0
630,0 - 640,0	779 964 157	779 962 157	0	16,3
650,0 - 660,0	779 964 158	779 962 158	0	16,6
676,0 - 688,0	779 964 159	779 962 159	0	17,1
690,0 - 700,0	779 964 160	779 962 160	0	17,3
702,6 - 711,2	779 964 161	779 962 161	0	17,5
718,0 - 729,0	779 964 162	779 962 162	0	17,7
734,0 - 744,0	779 964 163	779 962 163	0	18,0

OD nominal (mm)	M	PN	WP	C max.	OD min.	OD max.	d	B	H
(mm)	(bar)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
185,0 - 197,0	M12	10	16	40	188	198	236	138	262
200,0 - 210,0	M12	10	16	40	201	211	249	138	275
211,0 - 222,0	M12	10	16	40	213	223	261	138	287
224,0 - 234,0	M12	10	16	40	224	234	272	138	298
236,0 - 246,0	M12	10	16	40	237	247	285	138	311

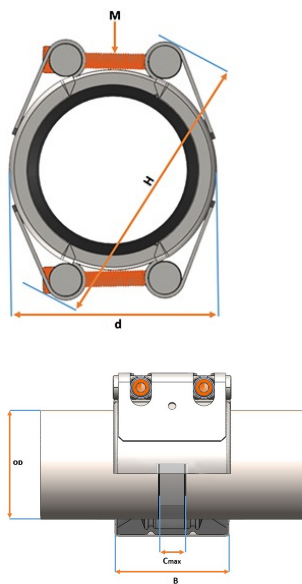

OD nominal (mm) (mm)	M	PN (bar)	WP (bar)	C max. (mm)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	d (mm)	B (mm)	H (mm)
248,0 - 259,0	M12	10	16	40	250	260	298	138	324
264,0 - 275,0	M12	10	16	40	266	276	314	138	340
278,0 - 289,0	M12	10	16	40	280	290	328	140	354
290,0 - 300,0	M12	10	16	40	291	301	339	140	365
304,0 - 313,0	M12	10	16	40	304	314	352	140	378
315,0 - 327,0	M12	10	16	40	318	328	366	140	392
330,0 - 339,0	M12	10	16	40	330	340	378	140	404
340,0 - 352,0	M12	10	16	40	343	353	391	140	417
352,0 - 362,0	M12	10	16	40	353	363	401	140	427
367,0 - 372,0	M12	10	16	40	364	374	412	142	438
376,0 - 386,0	M12	10	16	40	377	387	425	142	451
388,0 - 399,0	M12	10	16	40	390	400	438	142	464
400,0 - 412,0	M12	10	16	40	403	413	451	142	477
419,0 - 421,0	M12	10	16	40	415	425	463	142	489
426,0 - 434,0	M12	10	16	40	425	435	473	142	499
439,0 - 450,0	M12	10	16	40	441	451	489	142	515
452,0 - 463,0	M12	10	16	40	454	464	502	142	528
464,0 - 470,0	M12	10	16	40	463	473	511	142	537
478,0 - 488,0	M12	10	16	40	479	489	527	142	553
490,0 - 500,0	M12	10	16	40	491	501	539	142	565
504,0 - 515,0	M12	10	16	40	506	516	554	142	580
520,0 - 532,0	M16	10	16	40	523	533	575	142	603
537,0 - 543,0	M16	10	16	40	534	544	586	142	614
546,0 - 558,0	M16	10	16	40	549	559	601	142	629
559,0 - 568,0	M16	10	16	40	560	570	612	142	640
571,0 - 583,0	M16	10	16	40	574	584	626	142	654
600,0 - 612,0	M16	10	16	40	603	613	655	142	683
613,7 - 622,0	M16	10	16	40	613	623	665	142	693
630,0 - 640,0	M16	10	16	40	631	641	683	142	711
650,0 - 660,0	M16	10	16	40	651	661	703	142	731
676,0 - 688,0	M16	10	16	40	679	689	731	142	759
690,0 - 700,0	M16	10	16	40	691	701	743	142	771
702,6 - 711,2	M16	10	16	40	703	713	755	142	783
718,0 - 729,0	M16	10	16	40	720	730	772	142	800
734,0 - 744,0	M16	10	16	40	735	745	787	142	815

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>