

UNI-Rep S2 PN6

Ausführung:


- Gehäuse, Schrauben und Bandedinlage (optional): Edelstahl 1.4571 (W5) Standard

Temperatur-/Druck:

- Temperaturbereich EPDM: -30°C bis 80°C
- Temperaturbereich NBR: -20°C bis 80°C
- Temperaturbereich Silikon oder Viton auf Anfrage

OD nominal (mm)	EPDM Code	NBR Code	SP	Gewicht (kg)
278,0 - 289,0	779 964 231	779 962 231	0	7,1
290,0 - 300,0	779 964 232	779 962 232	0	7,2
304,0 - 313,0	779 964 233	779 962 233	0	7,3
315,0 - 327,0	779 964 234	779 962 234	0	7,4
330,0 - 339,0	779 964 235	779 962 235	0	7,5
340,0 - 352,0	779 964 236	779 962 236	0	7,6
352,0 - 362,0	779 964 237	779 962 237	0	7,7
367,0 - 372,0	779 964 238	779 962 238	0	7,8
376,0 - 386,0	779 964 239	779 962 239	0	7,9
388,0 - 399,0	779 964 240	779 962 240	0	8,0
400,0 - 412,0	779 964 241	779 962 241	0	8,1
419,0 - 421,0	779 964 242	779 962 242	0	8,2
426,0 - 434,0	779 964 243	779 962 243	0	8,3
439,0 - 450,0	779 964 244	779 962 244	0	8,4
452,0 - 463,0	779 964 245	779 962 245	0	8,5
464,0 - 470,0	779 964 246	779 962 246	0	8,6
478,0 - 488,0	779 964 247	779 962 247	0	8,7
490,0 - 500,0	779 964 248	779 962 248	0	8,8
504,0 - 515,0	779 964 249	779 962 249	0	8,9
520,0 - 532,0	779 964 250	779 962 250	0	11,8
537,0 - 543,0	779 964 251	779 962 251	0	12,0
546,0 - 558,0	779 964 252	779 962 252	0	12,2
559,0 - 568,0	779 964 253	779 962 253	0	12,3
571,0 - 583,0	779 964 254	779 962 254	0	12,5
600,0 - 612,0	779 964 255	779 962 255	0	12,8
613,7 - 622,0	779 964 256	779 962 256	0	12,9
630,0 - 640,0	779 964 257	779 962 257	0	13,2
650,0 - 660,0	779 964 258	779 962 258	0	13,4
676,0 - 688,0	779 964 259	779 962 259	0	13,7
690,0 - 700,0	779 964 260	779 962 260	0	13,9
702,6 - 711,2	779 964 261	779 962 261	0	14,0
718,0 - 729,0	779 964 262	779 962 262	0	14,2
734,0 - 744,0	779 964 263	779 962 263	0	14,4

OD nominal (mm)	M	PN	WP	C max.	OD min.	OD max.	d	B	H
		(bar)	(bar)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
278,0 - 289,0	M12	6	10	40	280	290	328	138	354
290,0 - 300,0	M12	6	10	40	291	301	339	138	365
304,0 - 313,0	M12	6	10	40	304	314	352	138	378
315,0 - 327,0	M12	6	10	40	318	328	366	138	392
330,0 - 339,0	M12	6	10	40	330	340	378	138	404
340,0 - 352,0	M12	6	10	40	343	353	391	138	417
352,0 - 362,0	M12	6	10	40	353	363	401	138	427
367,0 - 372,0	M12	6	10	40	364	374	412	138	438
376,0 - 386,0	M12	6	10	40	377	387	425	138	451
388,0 - 399,0	M12	6	10	40	390	400	438	138	464
400,0 - 412,0	M12	6	10	40	403	413	451	138	477
419,0 - 421,0	M12	6	10	40	415	425	463	138	489

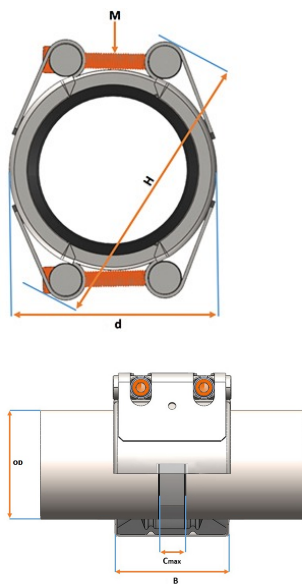

OD nominal (mm) (mm)	M	PN (bar)	WP (bar)	C max. (mm)	OD min. (mm)	OD max. (mm)	d (mm)	B (mm)	H (mm)
426,0 - 434,0	M12	6	10	40	425	435	473	138	499
439,0 - 450,0	M12	6	10	40	441	451	489	138	515
452,0 - 463,0	M12	6	10	40	454	464	502	138	528
464,0 - 470,0	M12	6	10	40	463	473	511	138	537
478,0 - 488,0	M12	6	10	40	479	489	527	138	553
490,0 - 500,0	M12	6	10	40	491	501	539	138	565
504,0 - 515,0	M12	6	10	40	506	516	554	138	580
520,0 - 532,0	M12	6	10	40	523	533	575	140	603
537,0 - 543,0	M12	6	10	40	534	544	586	140	614
546,0 - 558,0	M12	6	10	40	549	559	601	140	629
559,0 - 568,0	M12	6	10	40	560	570	612	140	640
571,0 - 583,0	M12	6	10	40	574	584	626	140	654
600,0 - 612,0	M12	6	10	40	603	613	655	140	683
613,7 - 622,0	M12	6	10	40	613	623	665	140	693
630,0 - 640,0	M12	6	10	40	631	641	683	140	711
650,0 - 660,0	M12	6	10	40	651	661	703	140	731
676,0 - 688,0	M12	6	10	40	679	689	731	140	759
690,0 - 700,0	M12	6	10	40	691	701	743	140	771
702,6 - 711,2	M12	6	10	40	703	713	755	140	783
718,0 - 729,0	M12	6	10	40	720	730	772	140	800
734,0 - 744,0	M12	6	10	40	735	745	787	140	815

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>