



A




B

## COOL-FIT 2.0 T90° egal


### Ausführung:

- Vorisoliertes PE100 SDR11, metrisch
- Isolation aus GF HE Schaum
- Schlagfest Farbe: schwarz
- A: Elektroschweissfitting mit integrierter Dichtungslippe für eine feuchtigkeits- und dampfdichte Verbindung
- B: Stutzenfitting mit freiem Ende (separater Elektroschweissfitting wird für Verbindung benötigt)

d/D (mm)	PN (bar)	Code	Gewicht (kg)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	Typ
32/75	16	<b>738 204 108</b>	0,154	73	36	18	98	A
40/90	16	<b>738 204 109</b>	0,230	81	40	22	112	A
50/90	16	<b>738 204 110</b>	0,306	88	44	25	125	A
63/110	16	<b>738 204 111</b>	0,492	97	48	30	147	A
75/125	16	<b>738 204 112</b>	0,673	110	55	36	140	A
90/140	16	<b>738 204 113</b>	1,022	124	62	43	161	A
110/160	16	<b>738 204 114</b>	1,751	148	72	57	184	A
140/200	16	<b>738 204 116</b>	3,317		84	198	193	B



A

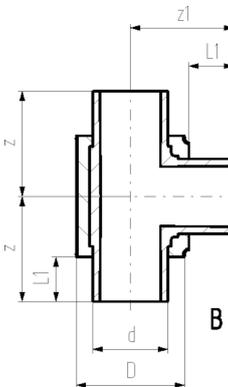

B

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>