Datenblatt

gültig ab: 09.06.16



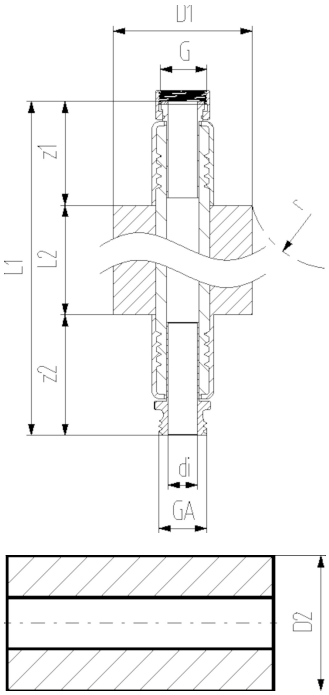

Flexschlauch, EPDM mit Edelstahl Anschlussteilen und Aussen-/Innengewinden G

Ausführung:

- Vorisoliertes EPDM
- Isolation aus NBR Schaum
- Schutzmantel schlag- und reissfest
- Mit loser Überwurfmutter GA an einem Ende und Aussengewinde G am anderen

di (mm)	DN (mm)	G/GA (mm)	GA (mm)	PN (bar)	Code	z1 (mm)	z2 (mm)	L2 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	r (mm)
25	20	3/4"	3/4"	16	**738 924 307**	57	67	1000	877	75	70	65
32	25	1"	1"	16	**738 924 308**	56	68	1000	876	82	76	90
40	32	1 1/4"	1 1/4"	16	**738 924 309**	57	69	1000	874	87	83	120
50	40	1 1/2"	1 1/2"	16	**738 924 310**	57	74	1500	1369	90	89	155

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com