


COOL-FIT 2.0 Übergangverschraubung PE/Edelstahl mit Aussengewinde R



Ausführung:

- Einschraubteil: Stutzenfitting PE100 SDR11, metrisch mit freiem Ende
- Einlegeteil: Edelstahl 1.4404 / 316L mit Aussengewinde R
- Dichtung: O-Ring EPDM Nr. 748 410 008-011
- Überwurfmutter: PE GF 25
- Inklusive Isolation aus NBR Schaum

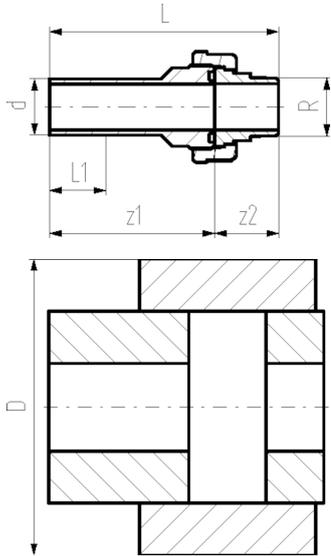

d (mm)	R (inch)	PN	Code	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
32	1	16	738 544 708	0,310	108	147	36	107	40
40	1 ¼	16	738 544 709	0,538	116	163	40	117	46
50	1 ½	16	738 544 710	0,660	126	172	44	124	48
63	2	16	738 544 711	1,073	139	191	48	136	55

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>